



STATENS BRANDINSPEKTION

Meddelanden

1957:8

Varselmärkning.

År 1953 fastställdes av Sveriges Standardiseringskommission en svensk standard för färg- och formsignaler för varselmärkning.

Resultatet finns redovisat i SIS standardblad 90 00 03-90 00 06^x

Syftet med denna standard är att i görligaste mån uppnå enhetlighet vid användande av dylika signaler (skyltar), företrädesvis på arbetsplatser.

För markeringarna används fyra färger (färgsignaler) och sex formsignaler.

Varje färgsignal och varje formsignal har givits sin särskilda betydelse enligt nedan.

Färgsignalerna är:

Gult,	varningsfärg
Blått,	manöverfärg
Grönt,	trygghetsfärg
Rött,	brandskyddsfärg (även blixt, markerar

de elektrisk spänningsförande del, må dock utföras röd).

Formsignalerna är:

Rektangelyta,	upplysningsrektangel
Triangelyta,	varningstriangel
Cirkelyta,	förbudscirkel
Kors,	"första-hjälpen-kors"
Stjärna,	"ledstjärna"
Halvcirkelyta,	"brandhjälm"

x) Dessa standardblad samt en kompletterande broschyr "En kvartett med färg" kan beställas från SIS, Box 3295, Stockholm 3, tel. 23 04 00.

Texter och symboliska tecken utföres i svart på gul bottenfärg och i vitt på blå, grön eller röd bottenfärg.

Skyltarna kan tillverkas i olika storlekar enligt bilaga 1.

Om den yta som omger skylten har sådan färg att erforderlig kontrastverkan ej erhålles, skall skylten omges av en svart eller vit ram.

Skyltar i form av pilar kan, beroende på tillverkningsättet, få utföras med eller utan hullingar.

Skylt kan, om så anses lämpligt, målas direkt på vägg etc.

I bilaga 2 återges exempel på vanligen förekommande skyltar, utförda enligt den nya standarden.

Riksbrandinspektören rekommenderar att brandcheferna, efter hand som nya skyltar måste anskaffas eller gamla utbytas, vid brandsyn etc föreslår resp företag att anskaffa skyltar enligt den nya standarden. Dylåka skyltar i gott utförande finns nu i marknaden.

Ingvar Ström Dahl
Ingvar Ström Dahl
Riksbrandinspektör

Den 28 juni 1957

Statens Brandinspektion, Box 7097, Stockholm 7, Tel 23 23 30.

Summary in English:

THE GOVERNMENT INSPECTORATE OF FIRE SERVICES

Informative Recommendations 1957:8.

Hazard Labelling and Placarding

The Swedish Standardization Committee having established a standard (SIS 90 00 03-06) for signs and markings indicative of various industrial etc. hazards, the attention of Fire Chiefs is called to the fact and to the desirability of recommending this standard for universal use.

The standard makes use of 4 colours, viz.: Yellow (warning), Blue (handle etc. in working position), Green (safety) and Red (fire protection), and 6 shapes of signs, viz.: Square (attention), Triangle (warning), Circle (prohibition), Cross (first aid), Star (indication) and Semicircle ("firemans helmet").



Illustrations of specimens of labels available in the appendix.





Skannat av Ötiken

Skyltstorlekar.

Beteckning	Mått i mm			
	Rektangel	b	h	a ca
R 1	841	594	32	
R 2	594	420	25	
R 3	420	297	20	
R 4	297	210	16	
R 5	210	148	12	
R 6	148	105	12	
½ R 1	841	297	32	
½ R 2	594	210	25	
½ R 3	420	148	20	
½ R 4	297	105	16	
½ R 5	210	74	12	
P11				
1/4 R 1	841	148	12	
1/4 R 2	594	105	10	
1/4 R 3	420	74	8	
1/4 R 4	297	52	6	

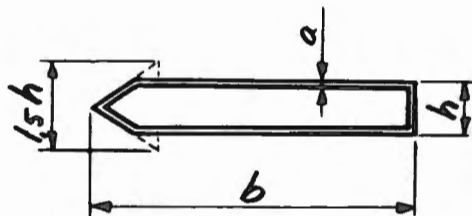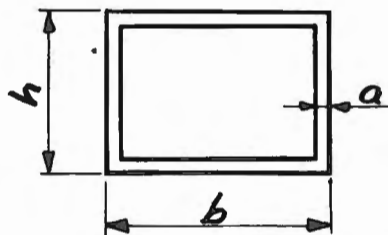


Beteckning		Mått i mm	
Triangel	Cirkel	d	a ca
T 1	C 1	900	75
T 2	C 2	650	75
T 3	C 3	450	50
T 4	C 4	325	35
T 5	C 5	225	25
T 6	C 6	160	20



Bilaga 2.

Exempel på vanligen förekommande skyltar.



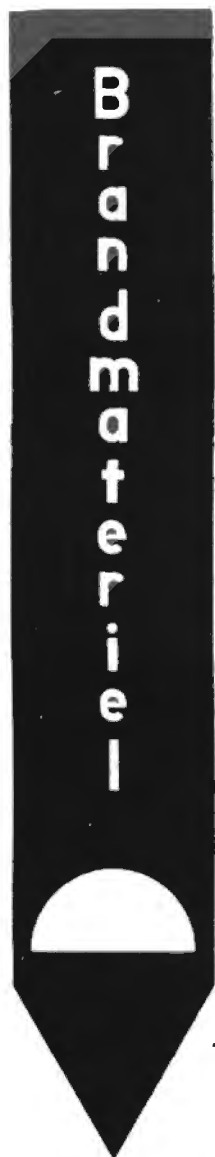

Skannat av Utkiken





Skannat av Utkiken





Utseendet på denna skylt är ännu ej till form och färg definitivt fastställt. Det i skyltens mitt befintliga symboliska tecknet betecknar dock alltid närvaron av radioaktiva ämnen.

